

## PN16 Dn65 Kısa Tip




### ÖZELLİKLERİ

- Kapak ve Gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60° dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay uzun ömürlüdür.

### UYGULAMA ALANI

- Basınçlı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri.

## TEKNİK RESİM ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

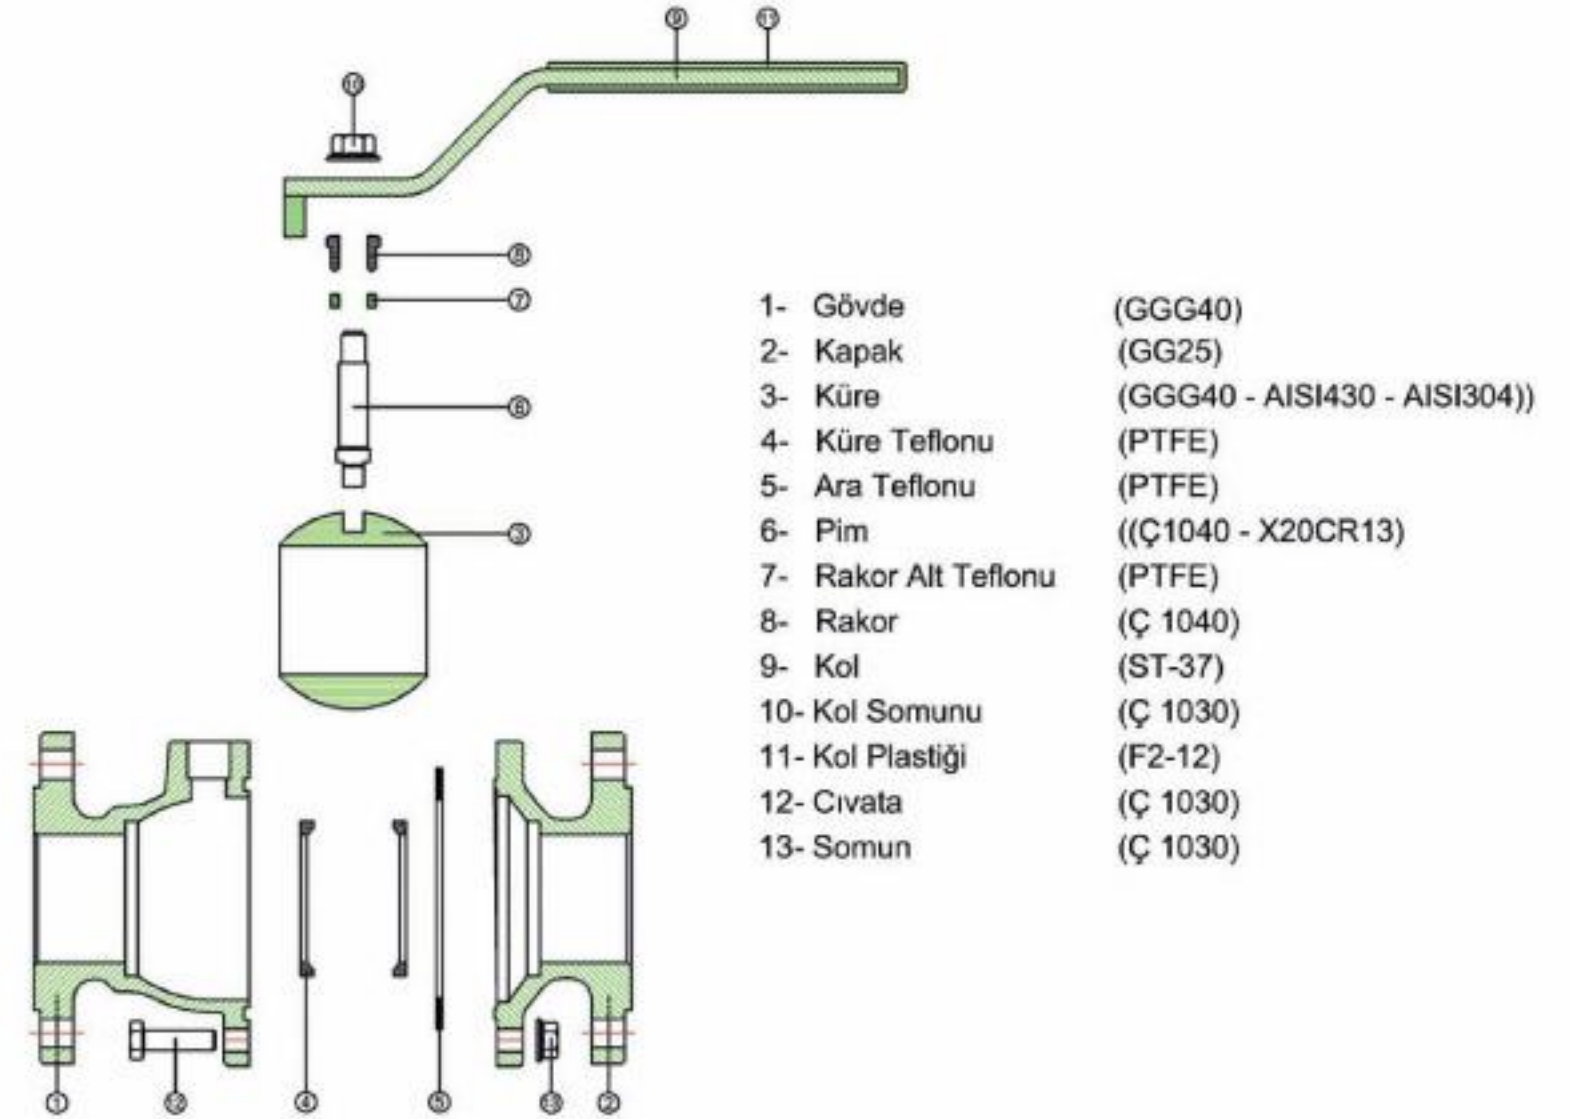

DN	BOYUTLAR		BAĞLANTI								
	d	L	g	k	D	i	f	b	H	G	DS
25	1"	125	65	85	115	14	3	16	90	150	4
32	1 1/4"	130	76	100	140	19	3	18	108	200	4
40	1 1/2"	140	84	110	150	19	3	18	108	200	4
50	2"	150	99	125	165	19	3	20	115	200	4
65	2 1/2"	170	118	145	185	19	3	20	125	200	4
80	3"	180	132	160	200	19	3	22	150	270	8
100	4"	190	156	180	220	19	3	24	165	270	8
125	5"	325	184	210	250	19	3	26	195	320	8
150	6"	350	211	240	285	23	3	26	215	370	8
200	8"	400	266	295	340	23	3	30	250	400	12
250-R	10"	450	319	355	405	28	3	30	250	400	12

