


PN 16 Y TİPİ FLANŞLI PİSLİK TUTUCU



TEKNİK RESİM ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ

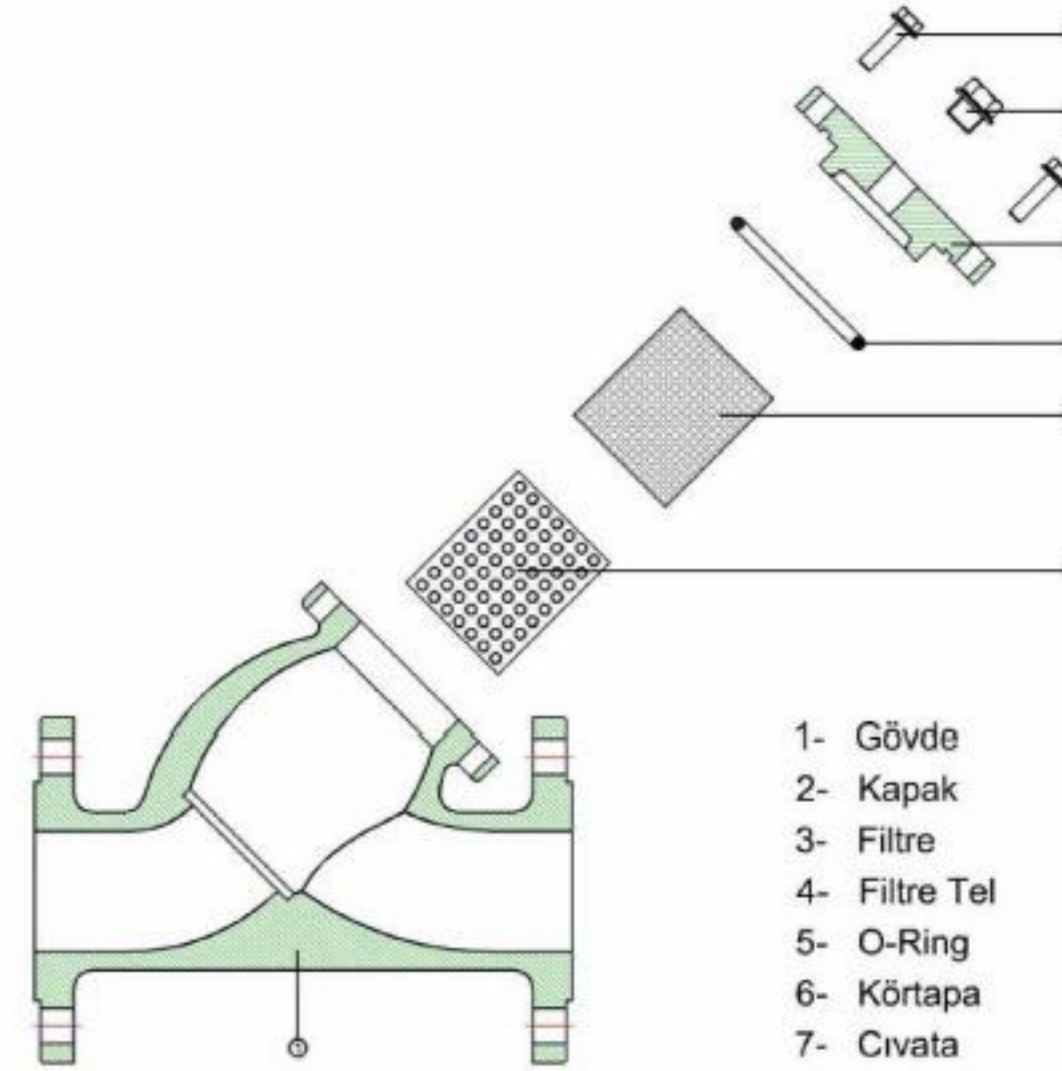

- | | |
|---------------|-------------------------|
| 1- Gövde | (GG25) |
| 2- Kapak | (GG25) |
| 3- Filtre | (CRNi AISI-304) |
| 4- Filtre Tel | (CRNi AISI-304 20 Mesh) |
| 5- O-Ring | (Kaucuk - Grafit) |
| 6- Körtapa | (Pirinç) |
| 7- Cıvata | (Ç 1030) |

ÖZELLİKLERİ

- Çalışma sıcaklığı maksimum 180° derecedir.
- Kapak ve Gövde GG-25 pik dökümdür.
- Sistemdeki yabancı maddeleri kolayca filtre eder.
- Uzun ömürlüdür.
- Filtre AISI 304 paslanmaz çeliktir.

UYGULAMA ALANI

- Buhar ve basınçlı hava sistemleri
- Sıcak ve soğuk su hatları
- Gaz, yağ ve kimyevi akışkan sistemleri

DN	BOYUTLAR		BAĞLANTI							
	d	L	g	k	D	l	f	b	H _{max}	DS
25	1"	160	65	85	115	14	3	16	100	4
32	1 1/4"	180	76	100	140	19	3	18	115	4
40	1 1/2"	200	84	110	150	19	3	18	127	4
50	2"	230	99	125	165	19	3	20	137	4
65	2 1/2"	290	118	145	185	19	3	20	158	4
80	3"	310	132	160	200	19	3	22	169	8
100	4"	350	156	180	220	19	3	24	225	8
125	5"	400	184	210	250	19	3	26	258	8
150	6"	480	211	240	285	23	3	26	275	8
200	8"	600	266	295	340	23	3	30	325	12

