

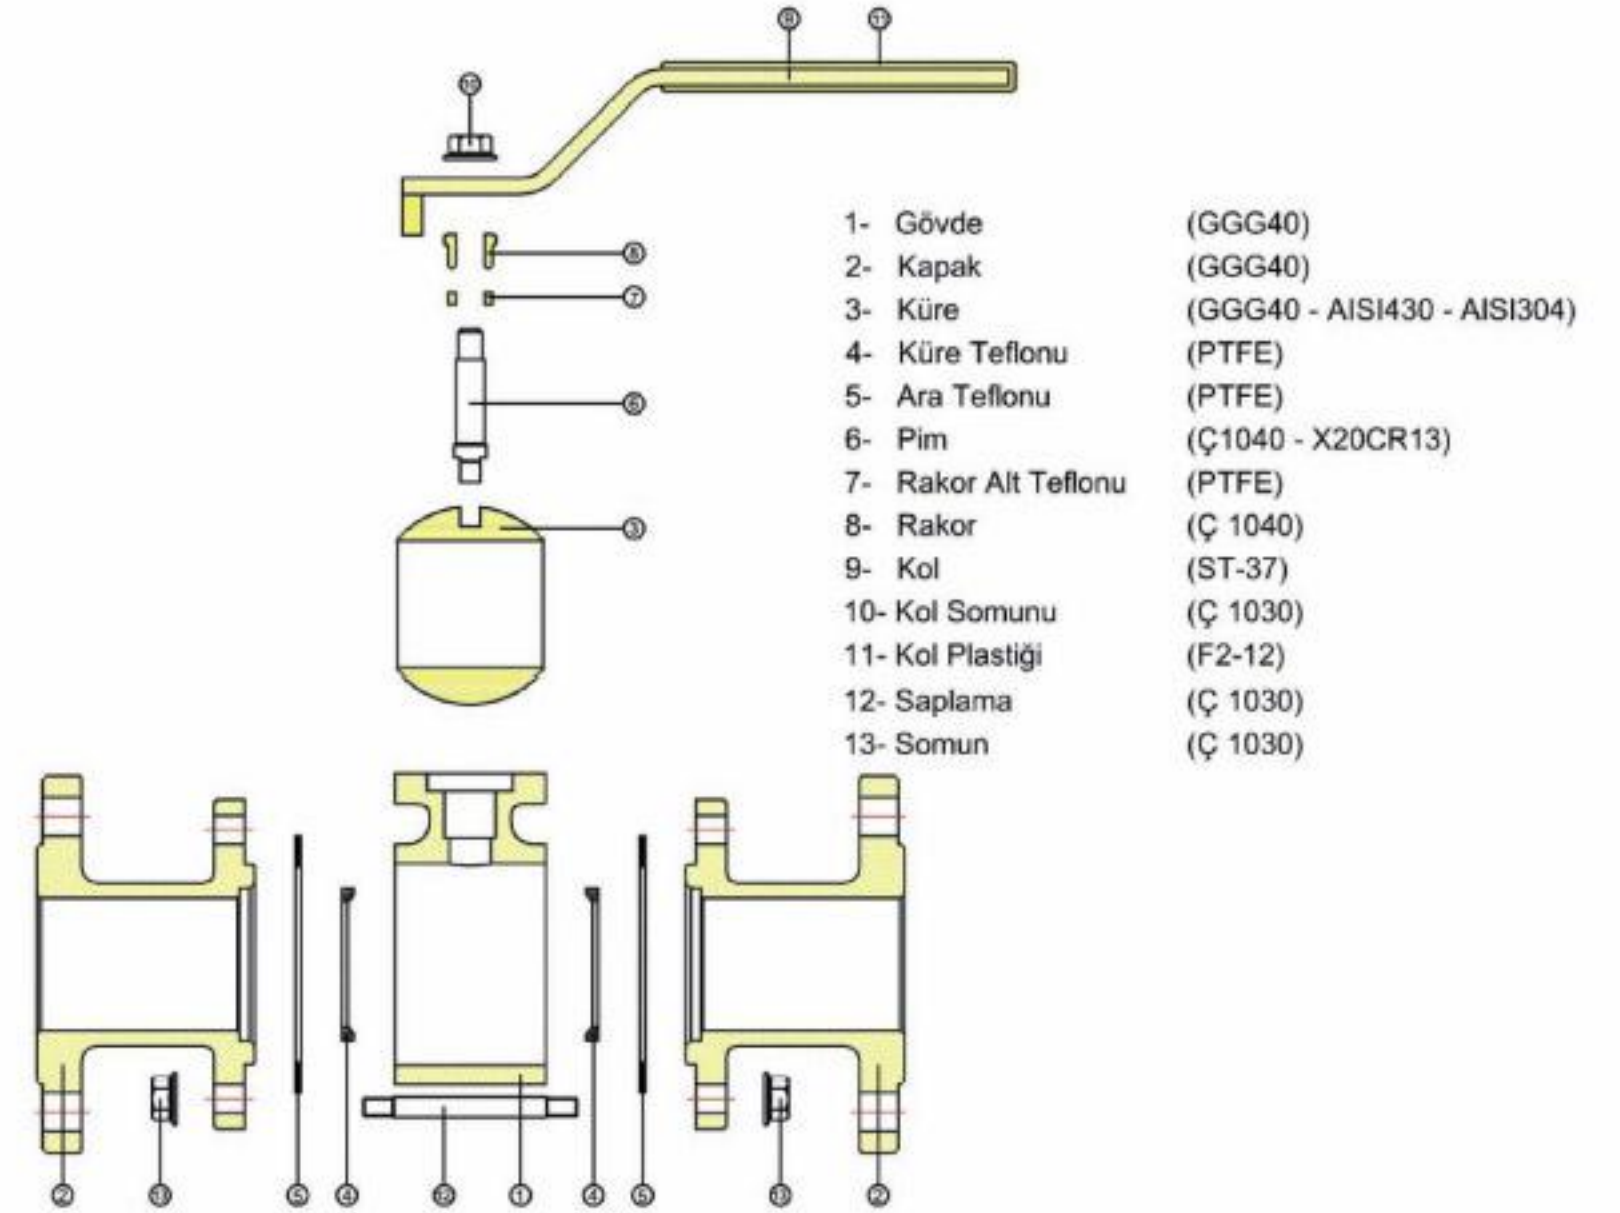
PN 16-25 TAM GEÇİŞLİ FLANŞLI DOĞALGAZ KÜRESEL VANA

ÖZELLİKLERİ

- Kapak ve Gövde GGG-40 sfero dökümdür.
- Çalışma sıcaklığı maksimum 60° dir.
- Gazmer onaylıdır.
- TS 9809 uyumludur.
- Kullanımı kolay uzun ömürlüdür.

UYGULAMA ALANI

- Basınçlı gazlar
- Sıvı yakıtlar
- Doğalgaz ve LPG sistemleri.

TEKNİK RESİM ve BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ


- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Gövde | (GGG40) |
| 2- Kapak | (GGG40) |
| 3- Küre | (GGG40 - AISI430 - AISI304) |
| 4- Küre Teflonu | (PTFE) |
| 5- Ara Teflonu | (PTFE) |
| 6- Pim | (Ç1040 - X20CR13) |
| 7- Rakor Alt Teflonu | (PTFE) |
| 8- Rakor | (Ç 1040) |
| 9- Kol | (ST-37) |
| 10- Kol Somunu | (Ç 1030) |
| 11- Kol Plastiği | (F2-12) |
| 12- Saplama | (Ç 1030) |
| 13- Somun | (Ç 1030) |

| DN | BOYUTLAR | | | BAĞLANTI | | | | | | | | |
|-----|----------|-----|-----|----------|-----|----|---|----|-----|-----|----|----|
| | d | L | S | g | s | O | T | F | S | H | G | DS |
| 65 | 2 1/2" | 290 | 118 | 145 | 185 | 19 | 3 | 20 | 158 | 200 | 4 | |
| 80 | 3" | 310 | 132 | 160 | 200 | 19 | 3 | 22 | 169 | 270 | 8 | |
| 100 | 4" | 350 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 24 | 225 | 270 | 8 | |
| 125 | 5" | 400 | 184 | 210 | 250 | 19 | 3 | 26 | 258 | 320 | 8 | |
| 150 | 6" | 480 | 211 | 240 | 285 | 23 | 3 | 26 | 275 | 370 | 8 | |
| 200 | 8" | 600 | 266 | 295 | 340 | 23 | 3 | 30 | 325 | 400 | 12 | |

